

SYSTEM DETEKCJI POŻARU


DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH



Moduł połączeniowy dLIST[®]

CBO 5

Moduł połączeniowy CBO 5

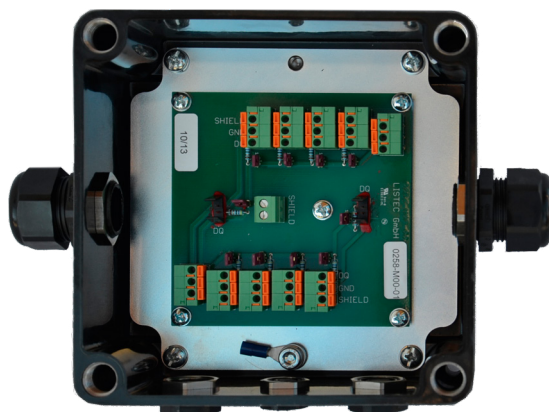

Moduł umożliwia podłączenie dwóch odcinków kabla sensorycznego SEC 15. Zgodny z certyfikatem ATEX oraz certyfikatem EN54-22 wydanym przez CNBOP.

Moduły połączeniowe CBO 5 mogą być używane w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Przeznaczone są do systemów pracujących w strefach Ex lub w przypadku gdy prawdopodobieństwo uszkodzenia mechanicznego modułu jest bardzo wysokie.

Dane techniczne:

Materiał:

Bezhalogenowy poliester, zbrojony włóknem szklanym.

Klasa ochrony:

IP65/EN 60529

Rezystancja powierzchniowa (tzw. rezystancja własna materiału):
< 10⁹ Ω

Uszczelnienie:

Elementy obudowy są połączone na wpust, dodatkowo zastosowano silikonową uszczelkę.

Wymiary (z dławikami):
dł. x szer. x wys.: 232 x 192 x 101 mm

Mocowanie:

Niezależne zaślepki na każdym z boków modułu. Kable mocowane są wewnątrz modułu zaciskami śrubowymi.

Masa:
1,6 kg

Zakres temperatur otoczenia:
-20°C ... +60°C

Dławiki:

Metryczne dławiki kablowe Ex wykonane z poliamidu oraz wyposażone w uszczelkę NBR i uszczelnienie TPE.

Symbol produktu używany podczas dokonywania zamówień:
G00283

Zakres dostawy:

moduł połączeniowy wraz z metrycznymi dławikami kablowymi oraz akcesoriami połączeniowymi oraz montażowymi

