

SYSTEM DETEKCJI POŻARU

DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH



Prefabrykowane złącze SECcon

Prefabrykowane złącze SECcon



Prefabrykowane złącze SECcon umożliwia szybkie połączenie dwóch odcinków kabla sensorycznego SEC15 (SECcon 15-1/2) lub kabla sensorycznego SEC15 z kablem połączeniowym CC (SECcon 15-Cf/m) bez potrzeby zastosowania modułów połączeniowych CBO.

Połączeń można dokonać w miejscu instalacji bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. Złącza są kodowane mechanicznie co zapewnia ochronę przed odwrotną polaryzacją połączenia.

Użycie złącz SECcon zapewnia łatwą wymianę uszkodzonych mechanicznie elementów systemu, redukcję kosztów instalacji oraz uproszczenie przeglądów i konserwacji systemu.

Dane techniczne:

Materiał:

Obudowa: bezhalogenowy poliamid
Uszczelnienie: guma NBR
Zaciski: CuZn

Klasa ochrony:

IP66

Wymiary (po zatrzaśnięciu):

SECcon 15-1/2: dł. x śr.: 154,5 x 34,6 mm
SECcon 15-Cf/m: dł. x śr.: 121,5 x 34,6 mm

Rodzaj połączenia:

zaciski sprężynowane

Liczba zacisków:

3

Zakres temperatur otoczenia:

-40°C ... +100°C

Odciążenie przewodu:

tak

Złącze zatrzaskowe:

tak

Zachowanie w płomieniu:

Zgodne z: UL 94 V-2

Przeznaczenie elementu:

Zgodne z: EN 54-22

Symbol produktu używany podczas dokonywania zamówień:

- SECcon 15-1: L00351
- SECcon 15-2: L00352
- SECcon 15-C/f: Z00403
- SECcon 15-C/m: Z00404


Wersje produktu:

- **SECcon 15-1:** kabel sensoryczny SEC 15 z prefabrykowanym 3-pinowym złączem męskim oraz z zakończeniem kablowym na drugim końcu.
- **SECcon 15-2:** kabel sensoryczny SEC 15 z prefabrykowanymi 3-pinowymi złączami na obu końcach – odpowiednio męskim i żeńskim.
- **SECcon 15-C/f:** żeńskie, 3-pinowe złącze służące do połączenia kabla połączeniowego CC z kablem sensorycznym SEC 15 wyposażonym w prefabrykowane 3-pinowe złącze męskie (SECcon 15-1) lub męskie i żeńskie (SECcon 15-2).
- **SECcon 15-C/m:** żeńskie, 3-pinowe złącze służące do połączenia kabla połączeniowego CC z kablem sensorycznym SEC 15 wyposażonym w prefabrykowane 3-pinowe złącza męskie i żeńskie (SECcon 15-2).

Sposoby połączenia:


Wariant standardowy z montażem wstępnym SECcon 15-1, dostępny dla obu złącz kablowych A / B kontrolera dLISTcontroller.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych w kablu sensorycznym SEC15/x powinno być zgodne z dokumentacją projektową danej instalacji.

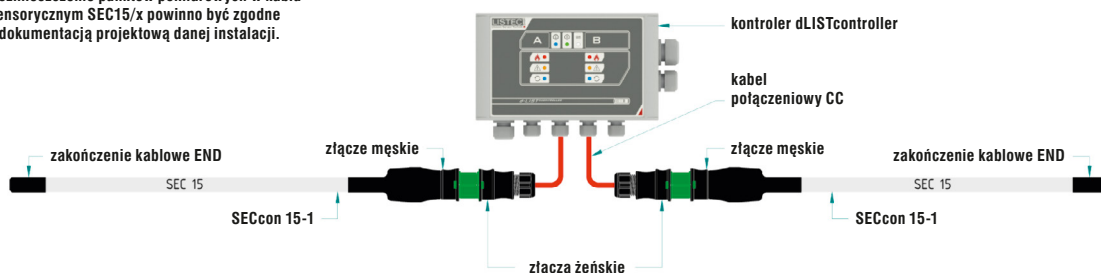


Wariant z montażem wstępnym SECcon 15-2 oraz rozszerzeniem SECcon 15-1, dostępny dla obu złącz kablowych A / B kontrolera dLISTcontroller. Rozszerzenia mogą składać się z kilku sekcji, maksymalna długość linii pomiarowej (kabel SEC + kabel CC) podłączonej do pojedynczego złącza kablowego kontrolera nie może przekroczyć 350 m.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych w kablu sensorycznym SEC15/x powinno być zgodne z dokumentacją projektową danej instalacji.

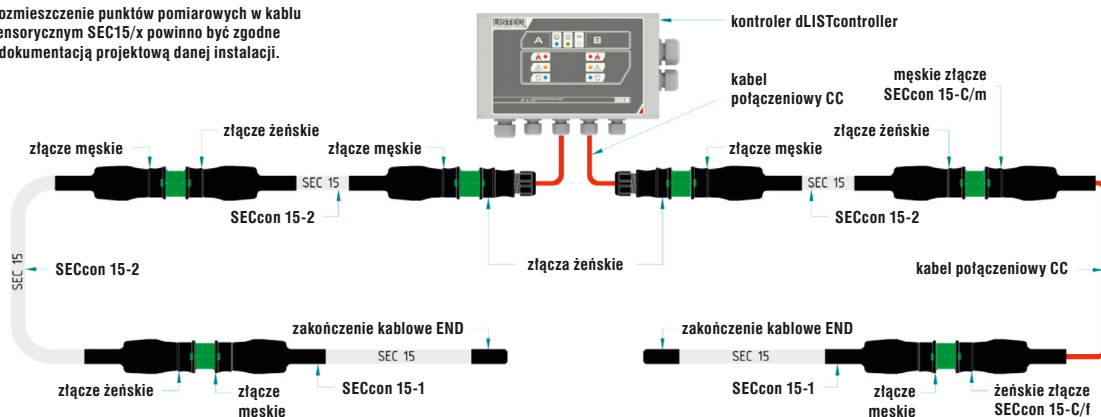


Wymiary:


SECcon 15-S/f (dla SECcon 15-1/2)

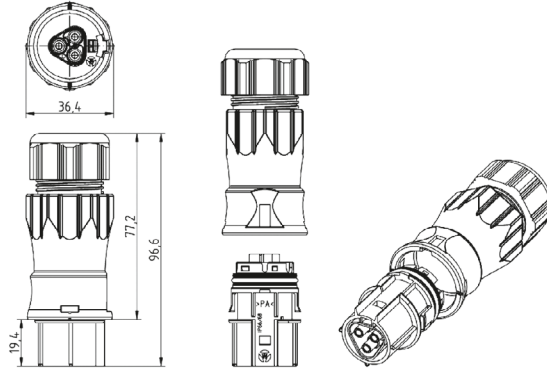

SECcon 15-S/m (dla SECcon 15-1/2)

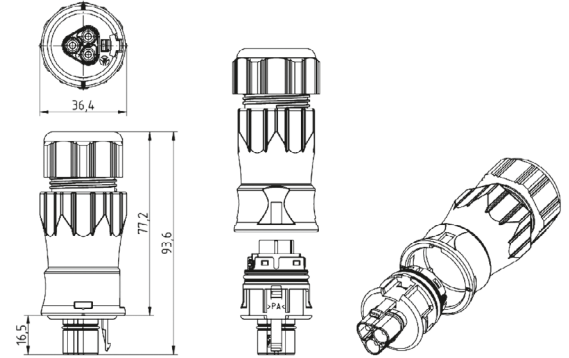

SECcon 15-C/f

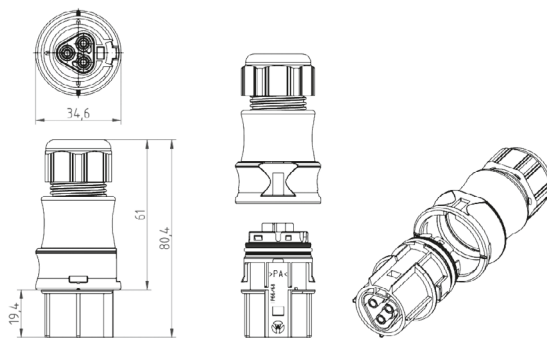

SECcon 15-C/m

