

HYBRYDOWY SYSTEM DETEKCJI POŻARU SAGITTARIUS


elementy pętlowe i bezprzewodowe



Moduł napięciowy VM240

produkt Argus Security

Moduł napięciowy VM240

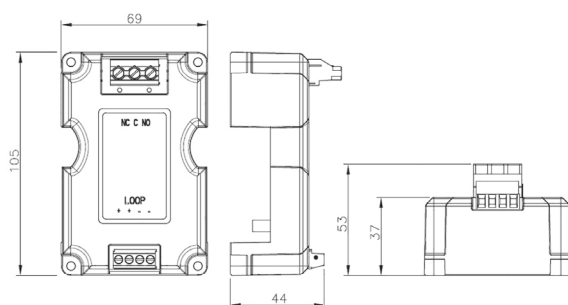

Cechy i zalety urządzenia:

- zapewnia możliwość sterowania napięciem do 250 V
- kompatybilność z inteligentnymi (VMMC120) i bezprzewodowymi (SGMCB200) modułami wyjściowymi systemu **Sagittarius** zapewniająca elastyczność zastosowania
- zaprojektowane zgodnie z normami BS EN 60950-1 i BS EN 50130-4
- wytrzymałość i odporność na warunki środowiskowe (opcjonalna obudowa IP65)
- nie wymaga użycia dodatkowego zasilacza
- pojedynczy zestaw wytrzymałych zestyków
- gwarancja 5 lat



Opis urządzenia

Moduł napięciowy **VM240** stanowi uzupełnienie standardowych modułów wyjścia VMMC120 i SGMCB200 pozwalające im na pracę z napięciem sieciowym (do 250 V) lub większymi prądami.

Dzięki wykorzystaniu istniejących modułów systemu **Sagittarius** do komunikacji, sterowania oraz monitorowania, moduł **VM240** jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi centralami SAP obsługującymi protokoły **Sagittarius**. Urządzenie w wariancie bezprzewodowym należy dodatkowo wyposażać w moduł terminujący SGMCB-EOLM.

Moduł **VM240** może być wykorzystany do przełączania napięcia sieciowego na takie urządzenia jak tłumiki czy systemy nagłośnieniowe lub w przypadkach gdy wymagane jest przełączanie większego prądu przy niższych napięciach.

Dane techniczne:

napięcie zasilania	18-40 V _{DC}
maksymalny pobór prądu	12,5 mA przy 24 V _{DC}
maksymalne obciążenie prądowe (indukcyjne)	1,5 A przy 240 V _{AC}
maksymalne obciążenie prądowe (rezystancyjne)	5 A przy 240 V _{AC}
moduł wymagany do pracy w pętli	VMMC120
moduł wymagany do pracy bezprzewodowej	SGMCB200 + SGMCB-EOLM
wymiary	105 x 69 x 53 mm
waga	100 g
temperatura pracy (bez oblodzenia)	-10°C do +55°C
maksymalna wilgotność (bez kondensacji)	95% RH
stopień ochrony	IP21C

