


SYSTEM DETEKCJI POŻARU

DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH



Moduł połączeniowy CBO 15

Moduł połączeniowy CBO 15

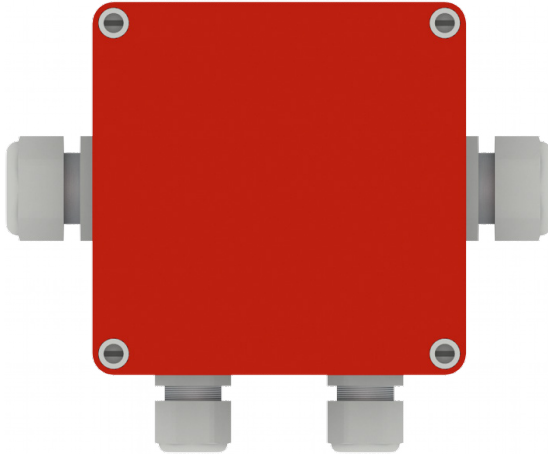

Moduł umożliwia podłączenie dwóch odcinków kabla sensorycznego SEC 15 lub do 8 czujników zewnętrznych ESD.

Moduł połączeniowy CBO 15 może być używany wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne:

Materiał:

Bezhalogenowy poliwęglan, zbrojony włók-
nem szklanym. Nie zawiera silikonów, PCW
oraz metali ciężkich. Odporny na działanie
warunków pogodowych oraz promieni UV.
Uszczelka wykonana z poliuretanu.

Kolory:

obudowa: Szary (zbliżony do RAL7035)
pokrywa: Czerwony (zbliżony do RAL3020)

Wymiary (bez dławików):

dł. x szer. x wys.: 130,0 x 130,0 x 74,7 mm

Masa:

0,48 ... 0,55 kg (zależnie od konfiguracji)

Zakres temperatur otoczenia:

-35°C ... +70°C, krótkoterminowo do +80°C

Klasa ochrony:

IP66 zgodnie z EN 60529:2000
II – izolacja ochronna zgodnie z VDE 0106
IK 08 – odporność na uderzenia zgodnie
z DIN EN 50102 (VDE 0470-100)

Uszczelnienie:

Elementy obudowy są połączone na wpust,
dodatkowo zastosowano silikonową
uszczelkę.

Mocowanie:

Oddzielne kanały montażowe na zewnątrz
głównej komory obudowy modułu. Kable
mocowane są wewnątrz modułu zaciska-
mi śrubowymi.

Dławiki:

Metryczne dławiki kablowe wyposażone
w uszczelkę typu O-Ring.

Zachowanie w płomieniu:

Zgodne z:


- UL 94 V-2
- UL50 5VA / UL 746C
- EN 60695-11-10 / IEC 60695-11-10, 960°C
- VDE 0471 part 11-10, 960°C
- CSA C 22.2

Symbol produktu używany podczas dokonywania zamówień:

- CBO 15-SEC: 62-2001004-01-xx
- CBO 15-ESD: 62-2001004-02-xx


Wersje produktu:

- **CBO 15-SEC** – umożliwia podłączenie jednego lub dwóch odcinków kabla sensorycznego SEC 15 oraz jednego lub dwóch odcinków kabla połączeniowego CC do portu A lub B (lub portów A i B) kontrolerów **dLIST[®]CONTROLLER**

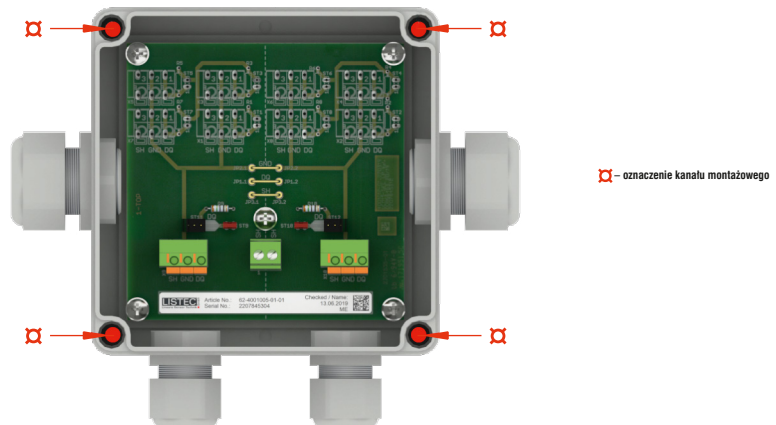

• CBO 15-ESD:

- Rodzaj 1.: umożliwia podłączenie dwóch odcinków kabla sensorycznego SEC 15 oraz dwóch odcinków kabla połączeniowego CC do portów A i B kontrolerów **dLIST[®]CONTROLLER**
- Rodzaj 2.: umożliwia podłączenie jednego odcinka kabla sensorycznego SEC 15, do czterech czujników zewnętrznych ES oraz dwóch odcinków kabla połączeniowego CC do portów A i B kontrolerów **dLIST[®]CONTROLLER**
- Rodzaj 3.: do ośmiu czujników zewnętrznych ES oraz dwóch odcinków kabla połączeniowego CC do portów A i B kontrolerów **dLIST[®]CONTROLLER**

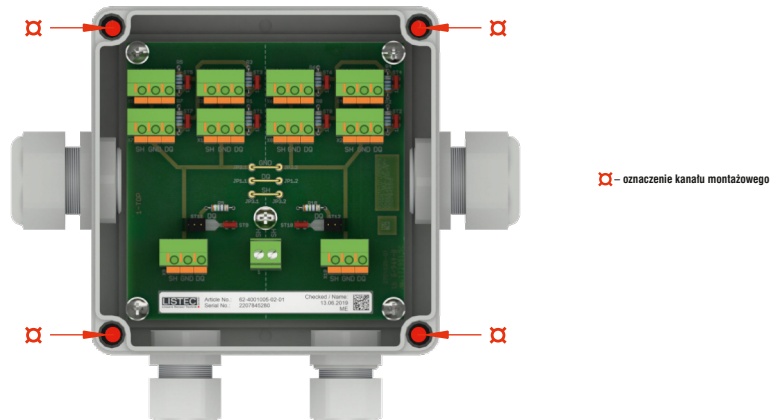

Zakres dostawy:

- **CBO 15-SEC** – moduł połączeniowy wraz z elementem połączeniowym UCM 15-SEC, metrycznymi dławikami kablowymi oraz akcesoriami połączeniowymi oraz montażowymi
- **CBO 15-ESD** – moduł połączeniowy wraz z elementem połączeniowym UCM 15-ESD, metrycznymi dławikami kablowymi oraz akcesoriami połączeniowymi oraz montażowymi

Wymiary:

Materiał obudowy: Poliwęglan zbrojony włóknem szklanym
 Stopień ochrony: IP66
 Kolor obudowy: Szary (zblizony do RAL7035)
 Kolor pokrywy: Czerwony (zblizony do RAL3020)

UWAGA:
 Do montażu modułu CBO należy używać wyłącznie otworów montażowych oznaczonych symbolem **121**.
 Nie należy wiercić żadnych otworów w obudowie modułu, zaś niewykorzystane otwory zamknąć zaślepkami!
 Podczas montażu dławnic i zaślepek należy używać dołączonych uszczelek! Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół modułu tak, aby utrzymać minimalny promień gięcia kabla połączeniowego (25 cm dla SEC 15).

